

Programme EVO - Rigide

FORMULAIRE DE COMMANDE - RAMQ

1- Information sur l'acheteur

No Commande : * _____ Date : _____

Établissement : * _____

Acheteur : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐

Bénéficiaire : _____

2- Information du détaillant/représentant

détaillant/représentant : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐

3- Information de livraison

Envoyé à : * _____

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____

Code postal : _____

Tel : _____

Numéro de série original ou de commande* : _____


* Requis

Taxes en sus


MODÈLE							
WC11	☐	Cadre en aluminium	Inclus selon la configuration de base: cadre, appui-pied tubulaire et clamp, palette (seulement si la largeur ou le fuselage ont changés), réceptacles et clamps pour les accessoires nécessitant des outils spéciaux (blocages par poussée, protège-vêtements, appuis-bras, anti-basculants), dossier souple STD (seulement si la largeur a changée), raidisseur, manchon de cambrure, WC-19.				1,020 \$
WC21	☐	Cadre en fibre de carbone					1,320 \$
Cadre							
LARGEURS DU SIÈGE							
SW	☐	Configuration originale ☐	10" ☐	11" ☐	12" ☐	13" ☐	14" ☐
		15" ☐	16" ☐	17" ☐	18" ☐	19" ☐	20" ☐
							SF
PROFONDEURS DU SIÈGE							
SD	☐	Configuration originale ☐	10" ☐	11" ☐	12" ☐	13" ☐	14" ☐
		15" ☐	16" ☐	17" ☐	18" ☐	19" ☐	20" ☐
							SF
LONGUEUR DU CADRE							
	☐	Configuration originale					STD
SP01	☐	Configuration de longueur standard ¹					SF
SP02	☐	Longueur du cadre 1" plus longue que la configuration standard					SF
SP03	☐	Longueur du cadre 2" plus longue que la configuration standard					SF
SP04	☐	Longueur du cadre 1" plus courte que la configuration standard					SF
SP05	☐	Longueur du cadre 2" plus courte que la configuration standard					SF
ANCRAGES DE TRANSPORT							
AC32	☐	Points de fixation des sangles d'attache pour le transport (ISO7176-19) ²					133.55 \$


1- Distance de 4.37" entre l'assise et l'avant du cadre; 2- Si le WC-19 était installé sur la configuration originale, il sera installé sans frais additionnels ;

Hauteur sol-siège avant		
Taille des roues avant	Hauteur Disponible +/- 1/4"	
☐ Configuration originale	Utiliser la configuration originale	Spécifiez la hauteur désirée : _____ (pouces)
☐ Roue de 3"	14" à 21"	
☐ Roue de 4"	14.5" à 21"	
☐ Roue de 5"	15.5" à 21"	
☐ Roue de 6"	16.5" à 21"	
(N.D. avec une anale de cadre à 90°)		



Hauteur sol-siège arrière		
DIMENSIONS DE ROUE	Hauteurs disponibles +/- 1/4 po	
☐ Configuration originale	Utiliser la configuration originale	Spécifiez la hauteur désirée : _____ (pouces)
☐ Roue de 20" (451)	14" à 17.5"	
☐ Roue de 22" (501)	14" à 18.5"	
☐ Roue de 24" (540)	15" à 19.5"	
☐ Roue de 25" (559)	15.5" à 20"	
☐ Roue de 26" (590)	16" à 20"	



ANGLE AVANT DU CADRE							
	☐	Configuration originale					STD
FA70	☐	70° Angle avant de cadre					SF
FA75	☐	75° Angle avant de cadre					SF
FA80	☐	80° Angle avant de cadre					SF
FA85	☐	85° Angle avant de cadre					SF
FA90	☐	90° Angle avant de cadre					SF


Longueur entre la toile de siège et la palette de l'appui-pied


12" à 19" sans montage haut
7" à 13" avec montage haut

Spécifiez la longueur désirée :

(pouces)

Requis



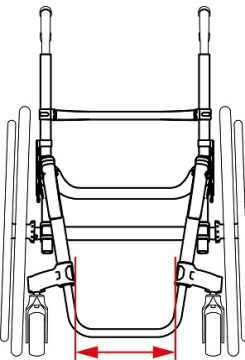Appui-pied et choix de section fuselée					
Largeur du siège		Droit	Section fuselée de 1"	Section fuselée de 2"	
Mesure extérieure		2 ½" plus étroit que la largeur du siège	4 ½" plus étroit que la largeur du siège	6 ½" plus étroit que la largeur du siège	
10"		7.5"			
11"		8.5"			
12"		9.5"	7.5"		
13"		10.5"	8.5"		
14"		11.5"	9.5"		
15"		12.5"	10.5"		
16"		13.5"	11.5"	9.5"	
17"		14.5"	12.5"	10.5"	
18"		15.5"	13.5"	11.5"	
19"		16.5"	14.5"	12.5"	
20"		17.5"	15.5"	13.5"	

Note : Une hauteur sol siège de plus de 20" réduit la largeur de l'appui-pieds d'un pouce avec une section fuselée de 2"

CARROSSAGE DES ROUES ARRIÈRE					
CM00	☐	Configuration originale			STD
CM00	☐	Inclinaison de 0°			SF
CM02	☐	Inclinaison de 2°			SF
CM04	☐	Inclinaison de 4°			SF
CM06	☐	Inclinaison de 6°			SF
CM08	☐	Inclinaison de 8°			SF

CENTRE DE GRAVITÉ

Spécifier la position de la plaque de roue arrière :

Mesurer la distance à partir de l'avant du montant du dossier au centre de l'axe de la roue.

Plage de 0 à 6"

Régler à : (pouces)

Si non indiqué le réglage est par défaut à 2,5"
Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG

En cochant cette case et en soumettant le présent formulaire de commande du programme EVO, vous confirmez votre accord et votre engagement à prendre les mesures nécessaires pour appliquer les conditions générales et communiquer les conditions générales du programme EVO à l'utilisateur.

NOTES : SI UNE DE CES OPTIONS N'EST PAS SPÉCIFIÉE, LA CONFIGURATION ORIGINALE SERA UTILISÉE

Il est temps de changer!

Toute pièce personnalisée ou tube de carrossage coloré provenant de la configuration précédente devra être commandée à nouveau.
C'est le moment idéal pour commander de nouvelles options et de nouveaux accessoires.

Référez-vous à la liste de prix pièces:
https://www.motioncomposites.com/en_ca/support-and-education/for-professionals/tools-and-forms/parts-price-lists

Notes :

EVO rigide formulaire - RAMQ V2

5 février 2024

2 de 2