


VELOCE
FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

No Commande : * _____ Date : _____

Établissement : * _____ Téléphone : * _____

Commandé par : * _____

Thérapeute/Clinicien/Représentant : _____

Courriel : _____

Bénéficiaire : _____

Envoyé à : _____

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____

Code postal : _____

Tel : _____

* Requis MA080 Manuel Anglais MA081 Manuel Français (STD) Taxes en sus

MODÈLE										
1	WC20	Fauteuil roulant pliant VELOCE (capacité de 265 lb)					WM0001598/WAMZ	4 495 \$	☐	
2	WC09	Ensemble haute capacité HD (capacité de 350 lb)						170 \$	☐	
3	WC10	Kit d'adaptateur E-Motion (2 adaptateurs) - nécessaire seulement avec une inclinaison des roues de 6°						30 \$	☐	
LARGEURS DU SIÈGE ³										
4	SW	Largeur :	14" ☐	15" ☐	16" ☐	17" ☐	18" ² ☐		SF	☐
5	SW	Largeur :	19" ² ☐	20" ² ☐				WAMA	338 \$	☐
PROFONDEURS DU SIÈGE										
6	SD	Profondeur :	14" ¹ ☐	15" ¹ ☐	16" ☐	17" ☐	18" ☐		SF	☐
7	SD	Profondeur :	19" ☐	20" ☐				WAMB	255 \$	☐

1 : Profondeur obtenue avec une assise plus courte

2 : Disponible en version HD


[3. Calculateur de largeur](#)

LONGUEUR DU CADRE									
8	SP01	Configuration de longueur standard ¹							STD
9	SP02	Longueur du cadre 1" plus longue que la configuration standard							SF
10	SP03	Longueur du cadre 2" plus longue que la configuration standard							SF
11	SP04	Longueur du cadre 1" plus courte que la configuration standard							SF
12	SP05	Longueur du cadre 2" plus courte que la configuration standard							SF

1- Distance de 4.37" entre l'assise et l'avant du cadre

Hauteur sol-siège avant

Taille des roues avant	Hauteur disponible +1/4"	Spécifiez la hauteur désirée : (pouces)
Roue de 3"	14" à 21"	
Roue de 4"	14.5" à 21"	
Roue de 5"	15.5" à 21"	
Roue de 6"	16.5" à 21" (ND avec angle avant de 90°)	




ROUES AVANT NEWTON ULTRACASTER										
13	CA01	En composite à pneus durs (<i>largeur de 1"</i>)	3" ☐	4" ☐	5" ☐	6" ☐			SF	☐
14	CA10	Pneumatiques 6" x 1 ¼"							160 \$	☐
15	CA14	Roue en Composite UltraCaster de Newton	4" x 1 ½ "						98 \$	☐
16	CA15		5" x 1 ½ "						98 \$	☐
17	CA16		6" x 1 ½ "						98 \$	☐
18	CA17		4" x 1 ½ "						175 \$	☐
19	CA18	Roue en Aluminium UltraCaster de Newton	5" x 1 ½ "						185 \$	☐
20	CA19		6" x 1 ½ "						195 \$	☐
OPTIONS POUR ROUES AVANT										
21	CA13	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs(<i>non dispo. avec mécanisme de blocage</i>)							489 \$	☐

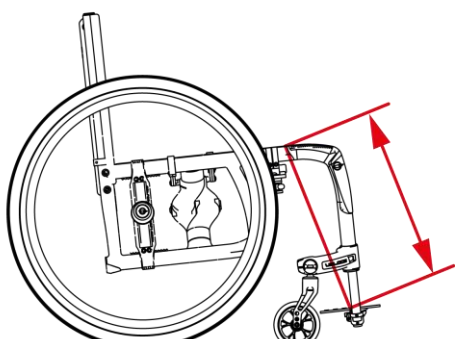
Veloce - Hauteur sol-siège ARRIÈRE

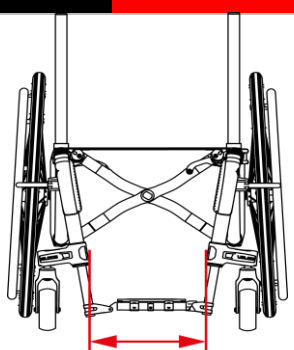
DIMENSIONS DE ROUE	Hauteurs disponibles	
Roue de 22 po ☐	13 1/2 à 18 1/4	Spécifiez la hauteur désirée :
Roue de 24 po ☐	14 1/2 à 19 1/4	
Roue de 25 po ☐	15 à 19 3/4	
Roue de 26 po ☐	15 1/2 à 20 1/4	

Configuration utilisée: pente du siège à 1" avec un centre de gravité à 2"

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1/2".

ANGLE FRONTAL DE CHASSIS							
22	FA70	70° Angle avant de cadre				SF	☐
23	FA75	75° Angle avant de cadre				SF	☐
24	FA80	80° Angle avant de cadre				SF	☐
25	FA85	85° Angle avant de cadre				SF	☐
26	FA90	90° Angle avant de cadre				SF	☐

HAUTEUR DE LA TOILE DE SIÈGE À L'APPUIE-PIEDS							
Spécifiez la mesure ¹ :			La longueur doit être au moins 1 ¾" plus courte que la hauteur sol-siège				
1 - +/- 1/2 pouce 							

Appuie-pieds et choix de section fuselée							
Largeur du siège	Droit ¹	Section fuselée de 1"					
Mesure extérieure	2 ½" plus étroit que la largeur du siège	4 ½" plus étroit que la largeur du siège					
14"	11.5"	9.5"					
15"	12.5"	10.5"					
16"	13.5"	11.5"					
17"	14.5"	12.5"					
18"	15.5"	13.5"					
19"	16.5"	14.5"					
20"	17.5"	15.5"					

1- Peut interférer avec les palettes repliables et rabattables

PALETTES RABATTABLES						
27	FP06	Pleine largeur, rabattable et réglable en angle (<i>aluminium</i>)		WAMI / SEFND0015	SF	☐
28	FP07	Pleine largeur, rabattable et réglable en angle (<i>fibre de carbone avec bandes caoutchouc</i>)		WAMI / SEFND0015	450 \$	☐
29	FP28	Pleine largeur repliable et réglable en angle (<i>aluminum</i>)			360 \$	☐
30	FP29	Pleine largeur repliable et réglable en angle (<i>fibre de carbone avec bandes caoutchouc</i>)			440 \$	☐
31	FP02	Newton réglables en angle - Composite (<i>deux pièces</i>)			145 \$	☐
32	FP03	Réglables en angle - Aluminium (<i>deux pièces</i>)			165 \$	☐
33	FP04	Réglables en angle - Fibre de carbone avec bandes caoutchouc (<i>deux pièces</i>)			380 \$	☐
ACCESSOIRES D'APPUÏE-PIEDS						
34	FP08	Courroies appuie-talon réglables en longueur (<i>non disponible avec palette pleine largeur</i>)			SF	☐
35	FP09	Courroie appuie-mollets simple		SEFND0010	52 \$	☐
36	FP30	Courroie appuie-mollets Bodypoint Aeromesh			129 \$	☐

Montants de dossier à hauteur fixe sans poignée de poussée

MONTANTS DE DOSSIER DROITS									
37	BC03	Montants en carbone à hauteur fixe ¹ 9" ☐ 12" ☐ 15" ☐ 18" STD ☐ 21" ☐						SF	☐
38	BC04	Montants en carbone de 8' à hauteur fixe ¹ 13 ½" ☐ 15" ☐ 18" STD ☐						155 \$	☐

1 - Non compatible pour une poignée de poussée

Montants de dossier, réglables en hauteur, avec options

MONTANTS DE DOSSIER DROITS									
39	BC06	Montants droits en carbone à hauteur réglable 9 - 12" ☐ 12 - 15" ☐ 15 - 18" ☐ 18 - 21" STD ☐						SF	☐
40	BC08	Montants de 8° en carbone à hauteur réglable 13 ½ - 15" ☐ 15 - 18" ☐ 18 - 21" STD ☐						155 \$	☐
MONTANTS DE DOSSIER RÉGLABLE EN ANGLE									
41	BC09	Montants droits en carbone, réglables en hauteur et en angle 12 - 15" ☐ 15 - 18" ☐ 18 - 21" STD ☐						309 \$	☐
42	BC10	Montants de 8° en carbone, réglables en hauteur et en angle 13 ½ - 15" ☐ 15 - 18" ☐ 18 - 21" STD ☐						\$360	☐
43		Sélectionner l'angle du montant : 85° ¹ ☐ 90° ☐ 95° STD ☐ 100° ☐				105° ☐	110° ☐		

Spécifiez la hauteur : ²

(mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier)

		POIGNÉES DE POUSSÉE				
44	PH01	Poignées de poussée				SF
45	PH05	Poignées de poussée rabattables ^{3, 5}				150 \$
46	PH06	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide ^{3, 4, 5} 9 - 20" STD ☐ 9-23" ☐				325 \$
47	PH02	Sans poignées de poussée				SF

1- Non disponible avec un montant de 8 degrés

2- Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas

3 - Limite de charge de 265 lbs

4 - Non compatible avec les appuie-bras en L escamotables, les montants de 8 degrés

5 - Non compatible avec les poignées de poussette, la barre de tension, l'appuie-tête et les freins pour aidant

TOILES DE DOSSIER						
48	BH07	Dossier souple Active-Mesh			SF	☐
49	BH08	Dossier souple à tension réglable Active-Mesh		WAMD/WAME	245 \$	☐
50	BH99	Non requis			SF	☐
DOSSIERS RIGIDES						
51		Dossier NXT	Voir liste de prix			☐

COUSSINS DE SIÈGE						
52	SC01	Coussin de 2 po			175 \$	☐
53	SC02	Coussin de 3 po			195 \$	☐
54	SC99	Coussin non requis			STD	☐
55		Coussin NXT FIT	Voir liste de prix			☐

Roues arrière										
CONDUITE UNILATÉRALE À DOUBLE CERCEAUX ¹ <i>Disponible avec les roues arrière Newton One, les cerceaux en aluminium et plastifiés</i>										
56	HR22	Conduite unilatérale à double cerceaux ^{2, 3}		24"	Gauche ☐	Droit ☐			\$1 395	☐
57	HR98	Cerceau sur le côté opposé du cerceaux unilatéral non requis							NC	☐
ROUES ARRIÈRE										
58	RW01	Mag ⁴	22" ☐	24" ☐					129 \$	☐
59	RW02	Newton One - roue à rayons ⁵	22" ☐	24" ☐					SF	☐
60	RW03	Newton Gravity - ultralégère	22" ☐	24" ☐	25" ☐	26" ☐			360 \$	☐
61	RW04	Spinerger Spox	22" ☐	24" ☐	25" ☐	26" ☐			800 \$	☐
62		Spinerger Spox couleur des rayons ⁶ Noir STD ☐	Blanc ☐	Bleu ☐	Rou ☐	Jau ☐			SF	☐
63	RW05	Spinerger LX	22" ☐	24" ☐	25" ☐	26" ☐			995 \$	☐
64		Spinerger LX couleur des rayons ⁶ Noir STD ☐	Mau ☐	Blanc ☐	Bleu ☐	Rou ☐	Jau ☐	Rose ☐	Vert ☐	Org ☐
65	RW07	Spinerger CLX Carbon Blade		24" ☐	25" ☐				1 540 \$	☐
66		Spinerger CLX couleur de rayons ⁶ Noir STD	Mau ☐	Blanc ☐	Bleu ☐	Rou ☐	Jau ☐	Rose ☐	Vert ☐	Org ☐
PNEUS						Disponibilité				
67	TI01	Semi-dur Uréthane 1 1/4"				22" 24"			SF	☐
68	TI02	Semi-dur Uréthane à crampons 1 3/8"				22", 24", 25", 26"			110 \$	☐
69	TI04	Semi-dur Uréthane - Shox 1"				22", 24", 25", 26"			130 \$	☐
70	TI05	Pneumatique 1 3/8"				22", 24", 25", 26"			SF	☐
71	TI08	Pneumatique à insert Airless 1 3/8"				22", 24"			215 \$	☐
72	TI06	Pneumatique HP - 1"				22", 24", 25", 26"			110 \$	☐
73	TI07	Pneumatique HP - Schwalbe Marathon Plus 1"				24", 25", 26"			190 \$	☐

1 - Offert avec des cerceaux sur les deux côtés du fauteuil
2 - Seulement offert en position standard
3 - Non disponible avec l'option HD

4 - Non compatible avec pneus HP ; Seulement disponible avec les cerceaux en aluminium ou plastifié en position standard
5 - Les pneus Shox ne sont pas compatibles sur les roues Newton One

6 - Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus à la production

Cerceaux de conduite									
CERCEAUX DE CONDUITE									
74	HR01	Aluminium anodisé						STD	☐
75	HR02	Plastifiés ³					WAMO	\$160	☐
76	HR03	Q-Grip Antidérapant en Néoprène ^{1,2,3}					WAMO	\$430	☐
77	HR07	Newton Air Grip ¹	Noir ☐				WAMO	150 \$	☐
78	HR08	Newton Air Grip ¹	(08) Orange Tangerine ☐	(09) Bourgogne ☐	(10) Bleu Saphir ☐		WAMO	330 \$	☐
		(11) Vert Monstre ☐	(12) Anthracite ☐	(13) Fuchsia ☐	(14) Bleu Acier ☐				
		(15) Rouge Ferrari ☐	(16) Vert Acide ☐	(17) Blanc ☐	(18) Bleu ciel ☐				
79	HR28	Surge ^{1,2,3}	(1-1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)					\$470	☐
80	HR05	Surge LT ^{1,2,3}	(1-1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)					\$500	☐
81	HR04	Natural Fit ^{1,2,3}						\$310	☐
82	HR99	Cerceau de conduite non requis						SF	☐

1 - Non disponible avec roue Mag et conduite unilatérale
2 - Non disponible en 20"
3 - Assemblage standard seulement

Options de cerceaux de conduite										
Assemblage des cerceaux de conduite en aluminium ou Newton AirGrip										
83	HR29	Assemblage standard	Languette longue						STD	☐
84	HR30	Assemblage rapproché	Languette courte 2 positions						25 \$	☐
85	HR31	Assemblage très rapproché	Languette courte 2 positions STD ☐ 1 position ☐						25 \$	☐
Protège pouce ⁴ pour cerceaux Natural Fit										
86	HR23	Prise standard							\$190	☐
87	HR27	Prise super							\$220	☐
88	HR099	Sans protège pouce							SF	☐

4- Compatible avec cerceaux Surge, Surge LT

ESSIEUX									
89	AX01	Essieux à dégagement rapide					WAMU	STD	☐
90	AX03	Essieux à dégagement rapide pour quadruplégique					WAMU	170 \$	☐

INCLINAISONS DES ROUES ARRIÈRE									
91	CM00	Inclinaison de 0°						STD	☐
92	CM03	Inclinaison de 3°						SF	☐
93	CM06	Inclinaison de 6°						80 \$	☐

CENTRE DE GRAVITÉ

Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

X =

Plus Stable								Plus agile							
1"	1" 1/4	1/2"	3/4"	2"	1/4"	1/2"	3/4"	3"	1/4"	1/2"	3/4"	4"			
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			

Si non indiqué, le réglage par défaut est à 1.5"

Incompatibilité possible avec une assise inférieure à 16" et un centre de gravité supérieur à 2½"

Incompatibilité possible avec une roue arrière de 26" et un centre de gravité supérieur à 2½"

Si un problème de configuration est provoqué par le choix du Centre de Gravité (CG), Motion Composites se réserve la possibilité de modifier le CG à la position la plus près.

BLOCAGES DE ROUE									
94	WL08	Blocages par poussée Newton						STD	☐
95	WL02	Blocages par traction						SF	☐
96	WL04	Anti-recul Newton (recommandé avec pneus à pression standard ou haute pression)					WAMR	175 \$	☐
97	WL13 WL14	Rallonges de 6" amovibles						67 \$	☐
98	WL05	Blocages ciseaux						175 \$	☐
99	WL99	Blocages de roue non-requis						SF	☐

Appuie-bras									
APPUIE-BRAS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "U" ¹					Fonction Amovible				
100	AR01	Garniture de confort courte 10"	8 - 12" STD ☐	10 - 14" ☐	Fixe ☐	Amovible	STD	380 \$	☐
101	AR02	Garniture de confort longue 14"	8 - 12" STD ☐	10 - 14" ☐	Fixe ☐	Amovible	STD	380 \$	☐
APPUIE-BRAS AMOVIBLES DE TYPE "T" ¹									
102	AR03	Garniture de confort courte 10"	8 - 12" STD ☐	10 - 14" ☐				360 \$	☐
103	AR04	Garniture de confort longue 14"	8 - 12" STD ☐	10 - 14" ☐				360 \$	☐
APPUIE-BRAS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" ²									
105	AR05	Garniture de confort tubulaire	8 - 11"					295 \$	☐
106	AR06	Garniture de confort droite courte 10"	8 - 11"					295 \$	☐
GARNITURE DE CONFORT en GEL ³									
104	AR12	Garniture de confort longue en GEL 14" - Gel Ovation				SEAND0030		150 \$	☐
107	AR99	Appuie-bras non requis						SF	☐

1 - Peut avoir une restriction d'ajustement de 1/2" aux extrêmes

2 - Peut interférer avec certains dossiers rigides

3 - Non disponible avec l'appuie-bras en "L"

PROTÈGE-VÊTEMENTS (non disponible avec les appuie-bras en "U" et en "T")									
108	SG01	Protège-vêtements rigides en plastique (amovible)				WAMV		225 \$	☐
109	SG02	Protège-vêtements en fibre de carbone (fixes)				WAMV		255 \$	☐
110	SG03	Protège-vêtements en fibre de carbone (amovible)				WAMV		295 \$	☐
111	SG06	Garde-boue en plastique (amovible) ¹				WAMV		320 \$	☐
112	SG04	Garde-boue en fibre de carbone (amovible)				WAMV		495 \$	☐
113	SG99	Protèges vêtements non-requis						SF	
OPTION DE PROTÈGE-VÊTEMENTS									
114	SG07	Bride de protège-vêtements (paire) ³				Nouveau	SF		☐

1- Non compatible avec des roues arrière de 20" et 22" 2- Non compatible avec protège-vêtement en fibre de carbone (fixe)

CEINTURES DE POSITIONNEMENT									
115	SB01	Type velcro	Standard 35" ☐	Longue 60" ☐				45 \$	☐
116	SB02	Type auto	Standard 35" ☐	Longue 60" ☐				55 \$	☐
117	SB07	Attaches pour ceinture de positionnement à deux points (paire)						SF	☐
118	SB03	Attaches pour 2 points supplémentaires (nécessaire pour ceinture à 4 points) (paire)						13 \$	☐
119	SB04	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée	Moyen 56" ☐	Grand 61" ☐				82 \$	☐
120	SB05	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée	Petit 51" ☐	Moyen 56" ☐	Grand 61" ☐	SERND0030		170 \$	☐
121	SB06	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée	Petit 51" ☐	Moyen 56" ☐	Grand 61" ☐	SERND0020		195 \$	☐
122	SB08	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache	Moyen 18" ☐	Grand 24" ☐				\$324	☐
123	SB99	Ceinture de positionnement non-requise						STD	☐

APPUIE-TÊTE ¹									
124	AC01	Profiled Headrest	Small (3.5"x6") ☐	Medium (4.5"x7") ☐	Large (5.5"x8") ☐			205 \$	☐
125	AC28	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension						338 \$	☐

1 - Disponible avec poignée de poussée seulement - Non disponible si la poignée de poussette ou barre de tension a été sélectionnée

ACCESSOIRES									
126	AC03	Anti-basculants à roulettes						115 \$	☐
127	AC27	Levier de bascule ¹						60 \$	☐
128	AC05	Ancrage WC-19 avec ceinture Q'Straint ²		Ceinture Courte 20-41" ☐	Ceinture Longue 20-46" ☐			345 \$	☐
129	AC06	Porte-canne		Gauche ☐	Droit ☐			105 \$	☐
130	AC08	Protèges-rayons ³ (paire)		Disponible pour : 22 po, 24 po, 26 po,			WAMP	145 \$	☐
131	AC10	Pochette de siège						95 \$	☐
132	AC26	Sac BodyPoint Mobility						135 \$	☐
133	AC23	Sac à dos Newton						120 \$	☐
134	AC12	Courroie de fermeture à Velcro™						50 \$	☐
135	AC13	Ensemble d'outils						50 \$	☐
136	AC16	Polo Motion Composites	W/S ☐	W/M ☐	W/L ☐			32 \$	☐
			M/S ☐	M/M ☐	M/L ☐	M/XL ☐	M/XXL ☐		

1- Ne peut être combiné avec les anti-basculants 2 - Peut interférer avec l'appuie-bras en "L" et les poignées de poussée ajustable en hauteur; Non disponible avec l'option HD

3 - Non disponible avec roue Mag et Spinergy

COULEUR									
137	FC	Accent de couleur:	(10) Rouge Ferrari	(11) Blanc ☐	(12) Noir ☐			SF	☐
			(11) Orange Tangerine	(14)Bleu ciel ☐	(15) Fuchsia ☐ (16) Vert acide ☐				
TOTAL									

Notes :



SÉRIES DE SIÈGES – FAUTEUILS PLIANTS

FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA EN VIGUER 1^{ER} MARS 2020

BioFit™ COUSSINS

	# de modèle	Largeur de fauteuil	Profondeur	\$	✓
	NXCABF1616	15"-16"	16"	595	
	NXCABF1618	15"-16"	18"	595	
	NXCABF1620	15"-16"	20"	595	
	NXCABF1816	17"-18"	16"	595	
	NXCABF1818	17"-18"	18"	595	
	NXCABF1820	17"-18"	20"	595	

# de modèle	Largeur de fauteuil	Profondeur	\$	✓
NXCABF2016	19" - 20"	16"	595	
NXCABF2018	19" - 20"	18"	595	
NXCABF2020	19" - 20"	20"	625	
NXCABF2216	21" - 22"	16"	625	
NXCABF2218	21" - 22"	18"	625	
NXCABF2220	21" - 22"	20"	625	

DOSSIER Optima™ DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

	# de modèle	Largeur de fauteuil	Profondeur	\$	✓
	NOACB1613	16"-18"	13"	690	
	NOACB1616	16"-18"	16"	690	
	NOACB1619	16"-18"	19"	690	
	NOACB1813	18"-20"	13"	690	
	NOACB1816	18"-20"	16"	690	
	NOACB1819	18"-20"	19"	690	
	NOACB2016	20"-22"	16"	690	
	NOACB2019	20"-22"	19"	690	
	NOACB2213	22"-24"	13"	720	
	NOACB2216	22"-24"	16"	720	
	NOACB2219	22"-24"	19"	720	

DOSSIER Optima™ DEEP DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

	# de modèle	Largeur de fauteuil	Profondeur	\$	✓
	NOPCB1616	16"-18"	16"	690	
	NOPCB1619	16"-18"	19"	690	
	NOPCB1816	18"-20"	16"	690	
	NOPCB1819	18"-20"	19"	690	
	NOPCB2016	20"-22"	16"	690	
	NOPCB2019	20"-22"	19"	690	
	NOPCB2213	22"-24"	13"	820	
	NOPCB2216	22"-24"	16"	820	
	NOPCB2219	22"-24"	19"	820	

Xtend™ SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

	# de modèle	Largeur de fauteuil	Profondeur	\$	✓
	NHAACB1616/20	16"-18"	16"-20"	690	
	NHAACB1816/20	18"-20"	16"-20"	690	
	NHAACB2016/20	20"-22"	16"-20"	690	
	NHAACB2216/20	22"-24"	16"-20"	720	

Xtend™ DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

	# de modèle	Largeur de fauteuil	Profondeur	\$	✓
	NHAACB1616/20	16"-18"	16"-20"	690	
	NHAACB1816/20	18"-20"	16"-20"	690	
	NHAACB2016/20	20"-22"	16"-20"	690	
	NHAPCB2216/20	22"-24"	16"-20"	720	

Classic™ SUPPORT PELVIEN

	# de modèle	Largeur de fauteuil	Profondeur	\$	✓
	NACB1616	16"-18"	16"	690	
	NACB1618	16"-18"	18"	690	
	NACB1816	18"-20"	16"	690	
	NACB1818	18"-20"	18"	690	
	NACB1820	18"-20"	20"	690	
	NACB2020	20"-22"	20"	690	
	NACB2216	22"-24"	16"	720	
	NACB2218	22"-24"	18"	720	
	NACB2220	22"-24"	20"	720	

Classic™ DEEP SUPPORT PELVIEN

	# de modèle	Largeur de fauteuil	Profondeur	\$	✓
	NPCB1616	16"-18"	16"	690	
	NPCB1618	16"-18"	18"	690	
	NPCB1818	18"-20"	18"	690	
	NPCB1820	18"-20"	20"	690	
	NPCB2020	20"-22"	20"	690	
	NPCB2216	22"-24"	16"	720	
	NPCB2218	22"-24"	18"	720	
	NPCB2220	22"-24"	20"	720	

Appui-tête MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE

	# de modèle	\$	✓
	10" x 5" Garniture d'appui-tête grand	195	

	# de modèle	\$	✓
	14" x 5" Garniture d'appui-tête très grand	195	

Appui-tête MultiFit™ – FIXATIONS

	# de modèle	\$	✓
	Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	145	

	# de modèle	\$	✓
	Réceptacle d'appui-tête	55	

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, autres grandeurs et quincaillerie, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com